


FDV dokumentasjon for Grunnmurs-ventiler / Aluzink frisklufts-ventiler Rister , Kapper og Tegl rister

Leverandør : Skeisvoll & CO AS

Beskrivelse

Grunnmursventiler for montering / innstøping i betong / lettklinker / tegl

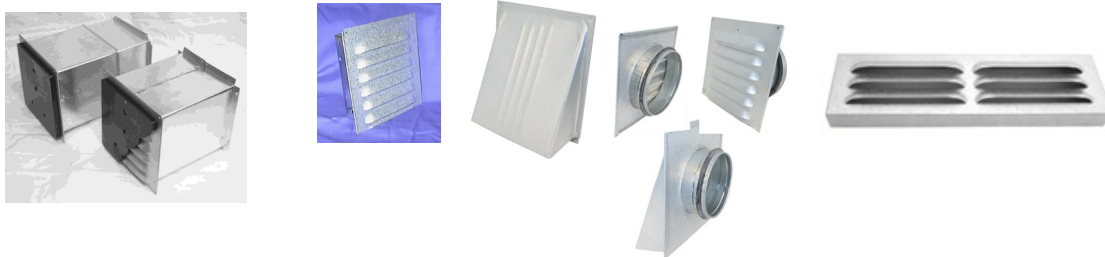

For Forskaling
Art 0803 , 0802 , 0813 ,
0814 , 108030

For inn-pussing Art 0873 serien ,
1053 serien , 1073 serien ,
0853 serien , 0890 serien

For tegl fasade
Art . 242310
(tidl. 2417 & 52417)

Aluzink Rist & Kappe med Avstikk Art 5153xx og 5183xx serien

Bruksområder: Ventilene for Lufting av boliger / fritidsboliger og næringsbygg.

I spesielt Værutsatte / Korrosive miljøer bør muligens andre materialer / produkter vurderes med tanke på vedlikehold og holdbarhet.
Noen av Produktene er også tilgjengelige i andre materialer som Aluminium , Kobber og Syrefast - Rustfritt stål

Konstruksjon: Aluzink Rister for tre og mur med Syrefast flue duk

Se www.skeisvoll.no for dimensjoner & design

Montering: Ventilene Støpes inn i forskaling eller mures /pusses inn i tegl. eller lettklinker

Syrevask av Aluzink produkter vil kunne påvirke korrosjonsmotstanden .
Aluzink og Galv. produkter har begrenset levetid avhengig av det miljøet de står i.

Vedlikehold : Ventilene inspiseres regelmessig og minst 1 gang pr. år for ytre påvirkninger og at Fluenett ikke er tett.
Spyling og vasking av ventilene 1 - 2 ganger pr. år vil øke levetiden og bedre korrosjonsmotstanden.

Unngå bruk av metall /skarpe gjenstander ved rengjøring.

Generelt : Husk å notere ned Art. no. på produktet for senere utskiftinger.

Ref: FDV – Aluzink Rister - Teglrister 01– 2015 Rev 2

RMS