


FDV dokumentasjon for Aluminium Rister og Kapper

Leverandør : Skeisvoll & CO AS

For Art no : 11xxxx og 12xxxx serien Rister og for 1831xx og 1832xx serien Kapper

Produseres i andre dimensjoner og farger i større antall på forespørsel - Et godt alternativ til Rustfrie rister - Svært god holdbarhet

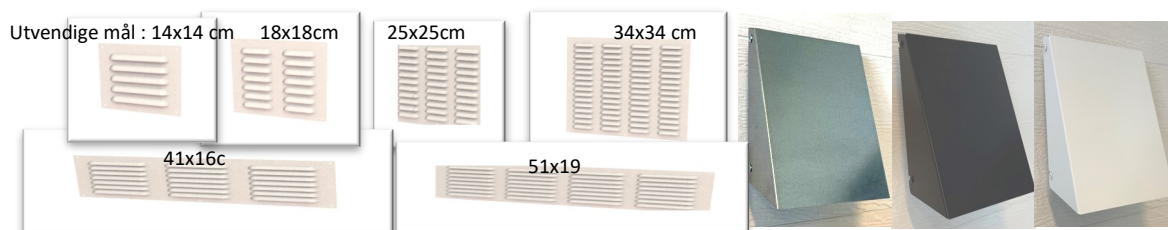

Bruksområder: Ventilene for Lufting av boliger / fritidsboliger og næringsbygg.
Ristene og kappene med finmasket nett er beregnet for naturlig ventilasjon
Kappene med Grovmasket nett er beregnet for utblåsing og inntak av luft for Vifter og ventilasjons anlegg

For Korrosive miljøer bør disse produktene vurderes med tanke på vedlikehold og holdbarhet.

Kappene er også tilgjengelige i andre materialer som Galv. stål og som ikke er like egnet for korrosive miljøer

Konstruksjon: Aluminium Rister og Kapper for tre og mur
Produsert i prelakkert Aluminium Lakkert pr. RAL XXXX
Med Fluenett i Syrefast Stål eller Grovmasket nett i Galv. Stål

Se www.skeisvoll.no for dimensjoner & design

Montering: Det borres eller sages hull i vegg basert på dimensjon som skal monteres.
Det er fordelaktig at kanalen har svakt fall ut mot yttervegg med tanke på drenering av kondens og fukt.

Utvendig Rist / Kappe festes med stifter eller skruer og det fuges rundt ventilen dersom nødvendig med tanke på fukt.

Tilslutning til kanal utføres iht gjeldende normer og forskrifter.

Dampspærre og tetting rundt gjennomføring tilpasses ved montering etter behov. Tette Mansjett medfølger ikke produktet.

Vedlikehold : Det kreves normalt ikke vedlikehold
Ventilene inspiseres regelmessig og minst 1 gang pr. år for ytre påvirkninger og at Fluenett ikke er tett.
Spyling og vasking av ventilene 1 - 2 ganger pr. år vil øke levetiden og bedre korrosjonsmotstanden.

Unngå bruk av metall /skarpe gjenstander ved rengjøring.

Generelt : Husk å notere ned Art. no. på produktet for senere utskiftinger.